

Fabriquer le biais ou utiliser un biais assorti bien souple. L'épingler sur l'endroit du pourtour de l'encolure et coudre dans le pli du biais.




Replier le biais, à cheval sur l'encolure, repasser et coudre à 2mm du bord.



Surfiler les deux longueurs du milieu du devant et les coudre endroit contre endroit. Ajuster correctement les deux extrémités du biais pour avoir un joli raccord en V.



Couper le surplus de biais, repasser les marges de couture et surpiquer de chaque côté sur la longueur de la couture du milieu.

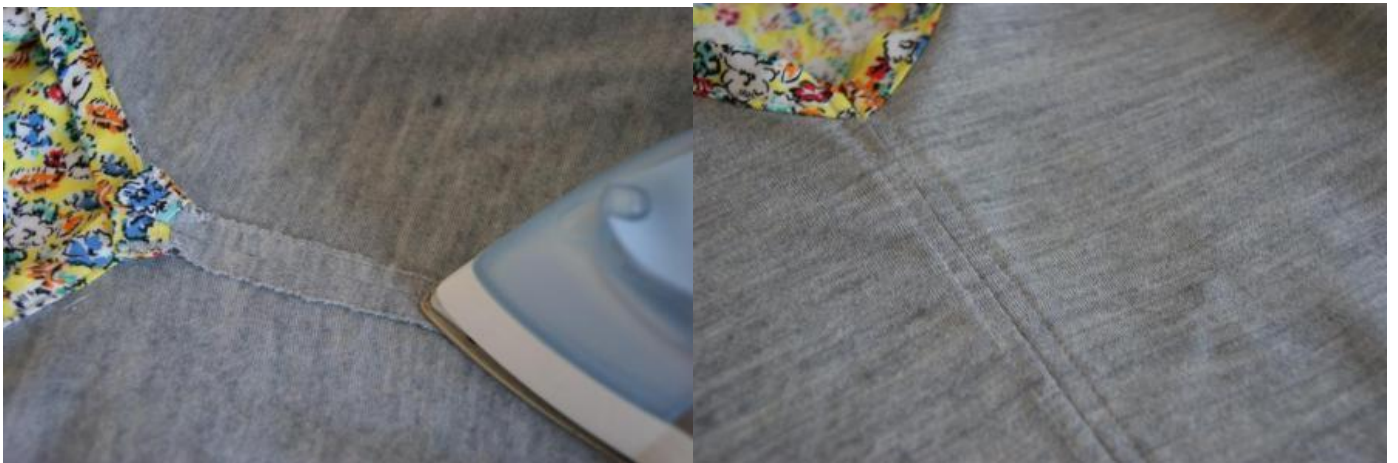

Coudre les côtés et surfiler.



C'est presque fini... Il reste à ourler le bas et les manches. Pour les chanceuses qui possèdent une surjeteuse, c'est le moment de s'en servir ! Pour les autres, il existe le système B : l'aiguille double stretch...



Placer une deuxième bobine de fil sur la machine, mettre en place les deux fils, par le même chemin. Rentrer les fils dans le trou des aiguilles. Vous avez trois fils (deux de l'aiguille et celui de la cannette). Faire un simple rentré d'un centimètre au bas de la blouse et pour les manches, et coudre, l'endroit au-dessus, à un centimètre du bord. Vous obtenez une double couture sur l'avant et un surfilage sur l'arrière.

C'est fini !