

CABAS EN TOILE.




FOURNITURES :


- Anses en cuir, 2 sangles de 45 cm.
- Tissu extérieur, 50 x 110 ou 140 cm de toile de lin ou coton épais.
- Tissu intérieur, 50 x 110 ou 140 cm de coton fin ou épais.
- Entoilage thermocollant, 50 x 110 cm.
- Entoilage fort ou gifitex pour le fond si vous souhaitez, 32 x 16 cm.
- Fil de lin et grosses aiguilles pour le montage des anses.

PATRON A REPRODUIRE :


**cabas ou
doublure simple :**

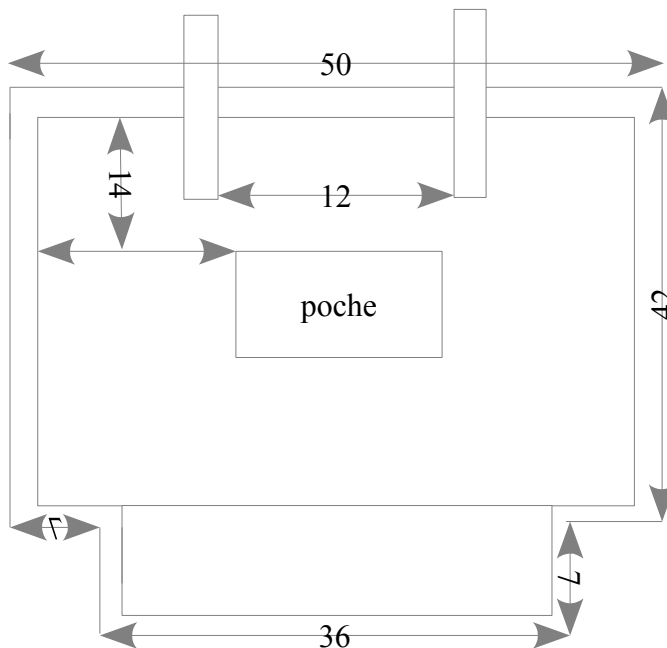

poche :



**Possibilité de faire une doublure fantaisie en alternat 3 bandes de tissus.
La dimension finale est la même que le cabas.**

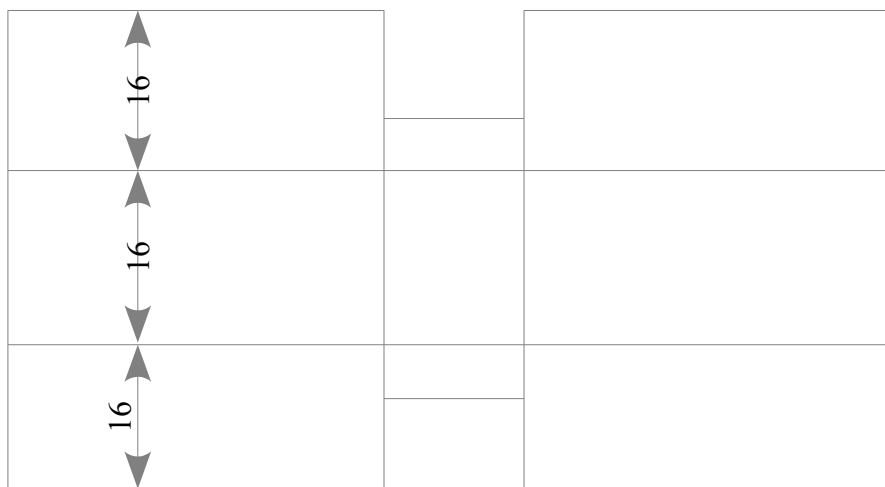

MONTAGE :



- Assembler les côtés et le bas du sac en piquant à 1cm du bord. Ouvrir et repasser les coutures.
- Assembler les angles.
- Entoiler la poche (si votre tissu est fin), pour la 1ère solution, plier endroit contre endroit et piquer à 1cm en laissant une ouverture sur le bas pour retourner, couper les 4 angles. Mettre à l'endroit et repasser .
Pour la 2ème solution, piquer seulement le bas, retourner et repasser.
- Entoiler la doublure ou les 3 bandes de doublure.

Solution 1 : doublure simple


- Installer la poche en piquant les côtés et le bas.
- piquer un côté et le bas à 1cm du bord, sur le 2ème côté, laisser une ouverture de 18cm.
- Repasser pour ouvrir les coutures.

Solution 2 : doublure en 3 parties

- Positionner la poche sur la bande centrale et piquer les 3 côtés à 2mm du bord.
- Assembler les 3 bandes ; les côtés en laissant sur un des 2 une ouverture de 18cm.
- Poser l'entoilage fort sur la doublure du fond ou fixer le gifitex.
- Installer la doublure dans le cabas.
- Pour comprendre l'assemblage, rabattre d'1cm les 2 tissus vers leur intérieur en épinglant sur 5cm, en passant par l'ouverture, attraper les 2 morceaux, retourner tout et enlever les épingles.

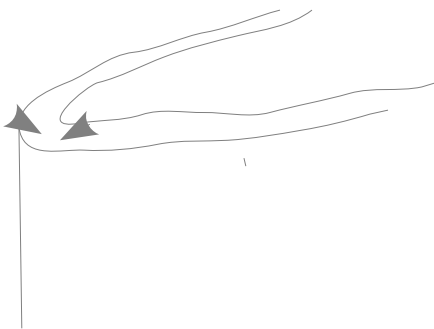

- **Piquer ensuite à 1cm du bord tout le tour. Retourner de nouveau et repasser la couture.**
- **Piquer le haut du sac à 0,7cm du bord puis fermer l'intérieur à la machine ou à la main.**
- **Installer les poignées suivant le schéma avec le fil de lin.**

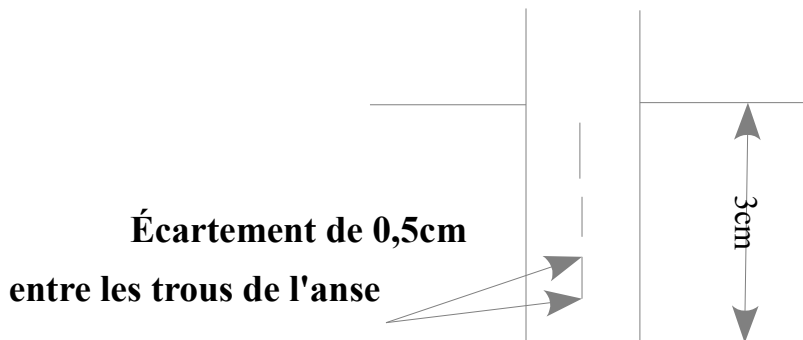

Vous pouvez à loisir modifier les mesures de ce sac, n'hésitez pas à faire des gabarits dans du papier kraft.

Bonne réalisation !