


Tapis de sol pour tipi

Par "la chouette bricole.com"

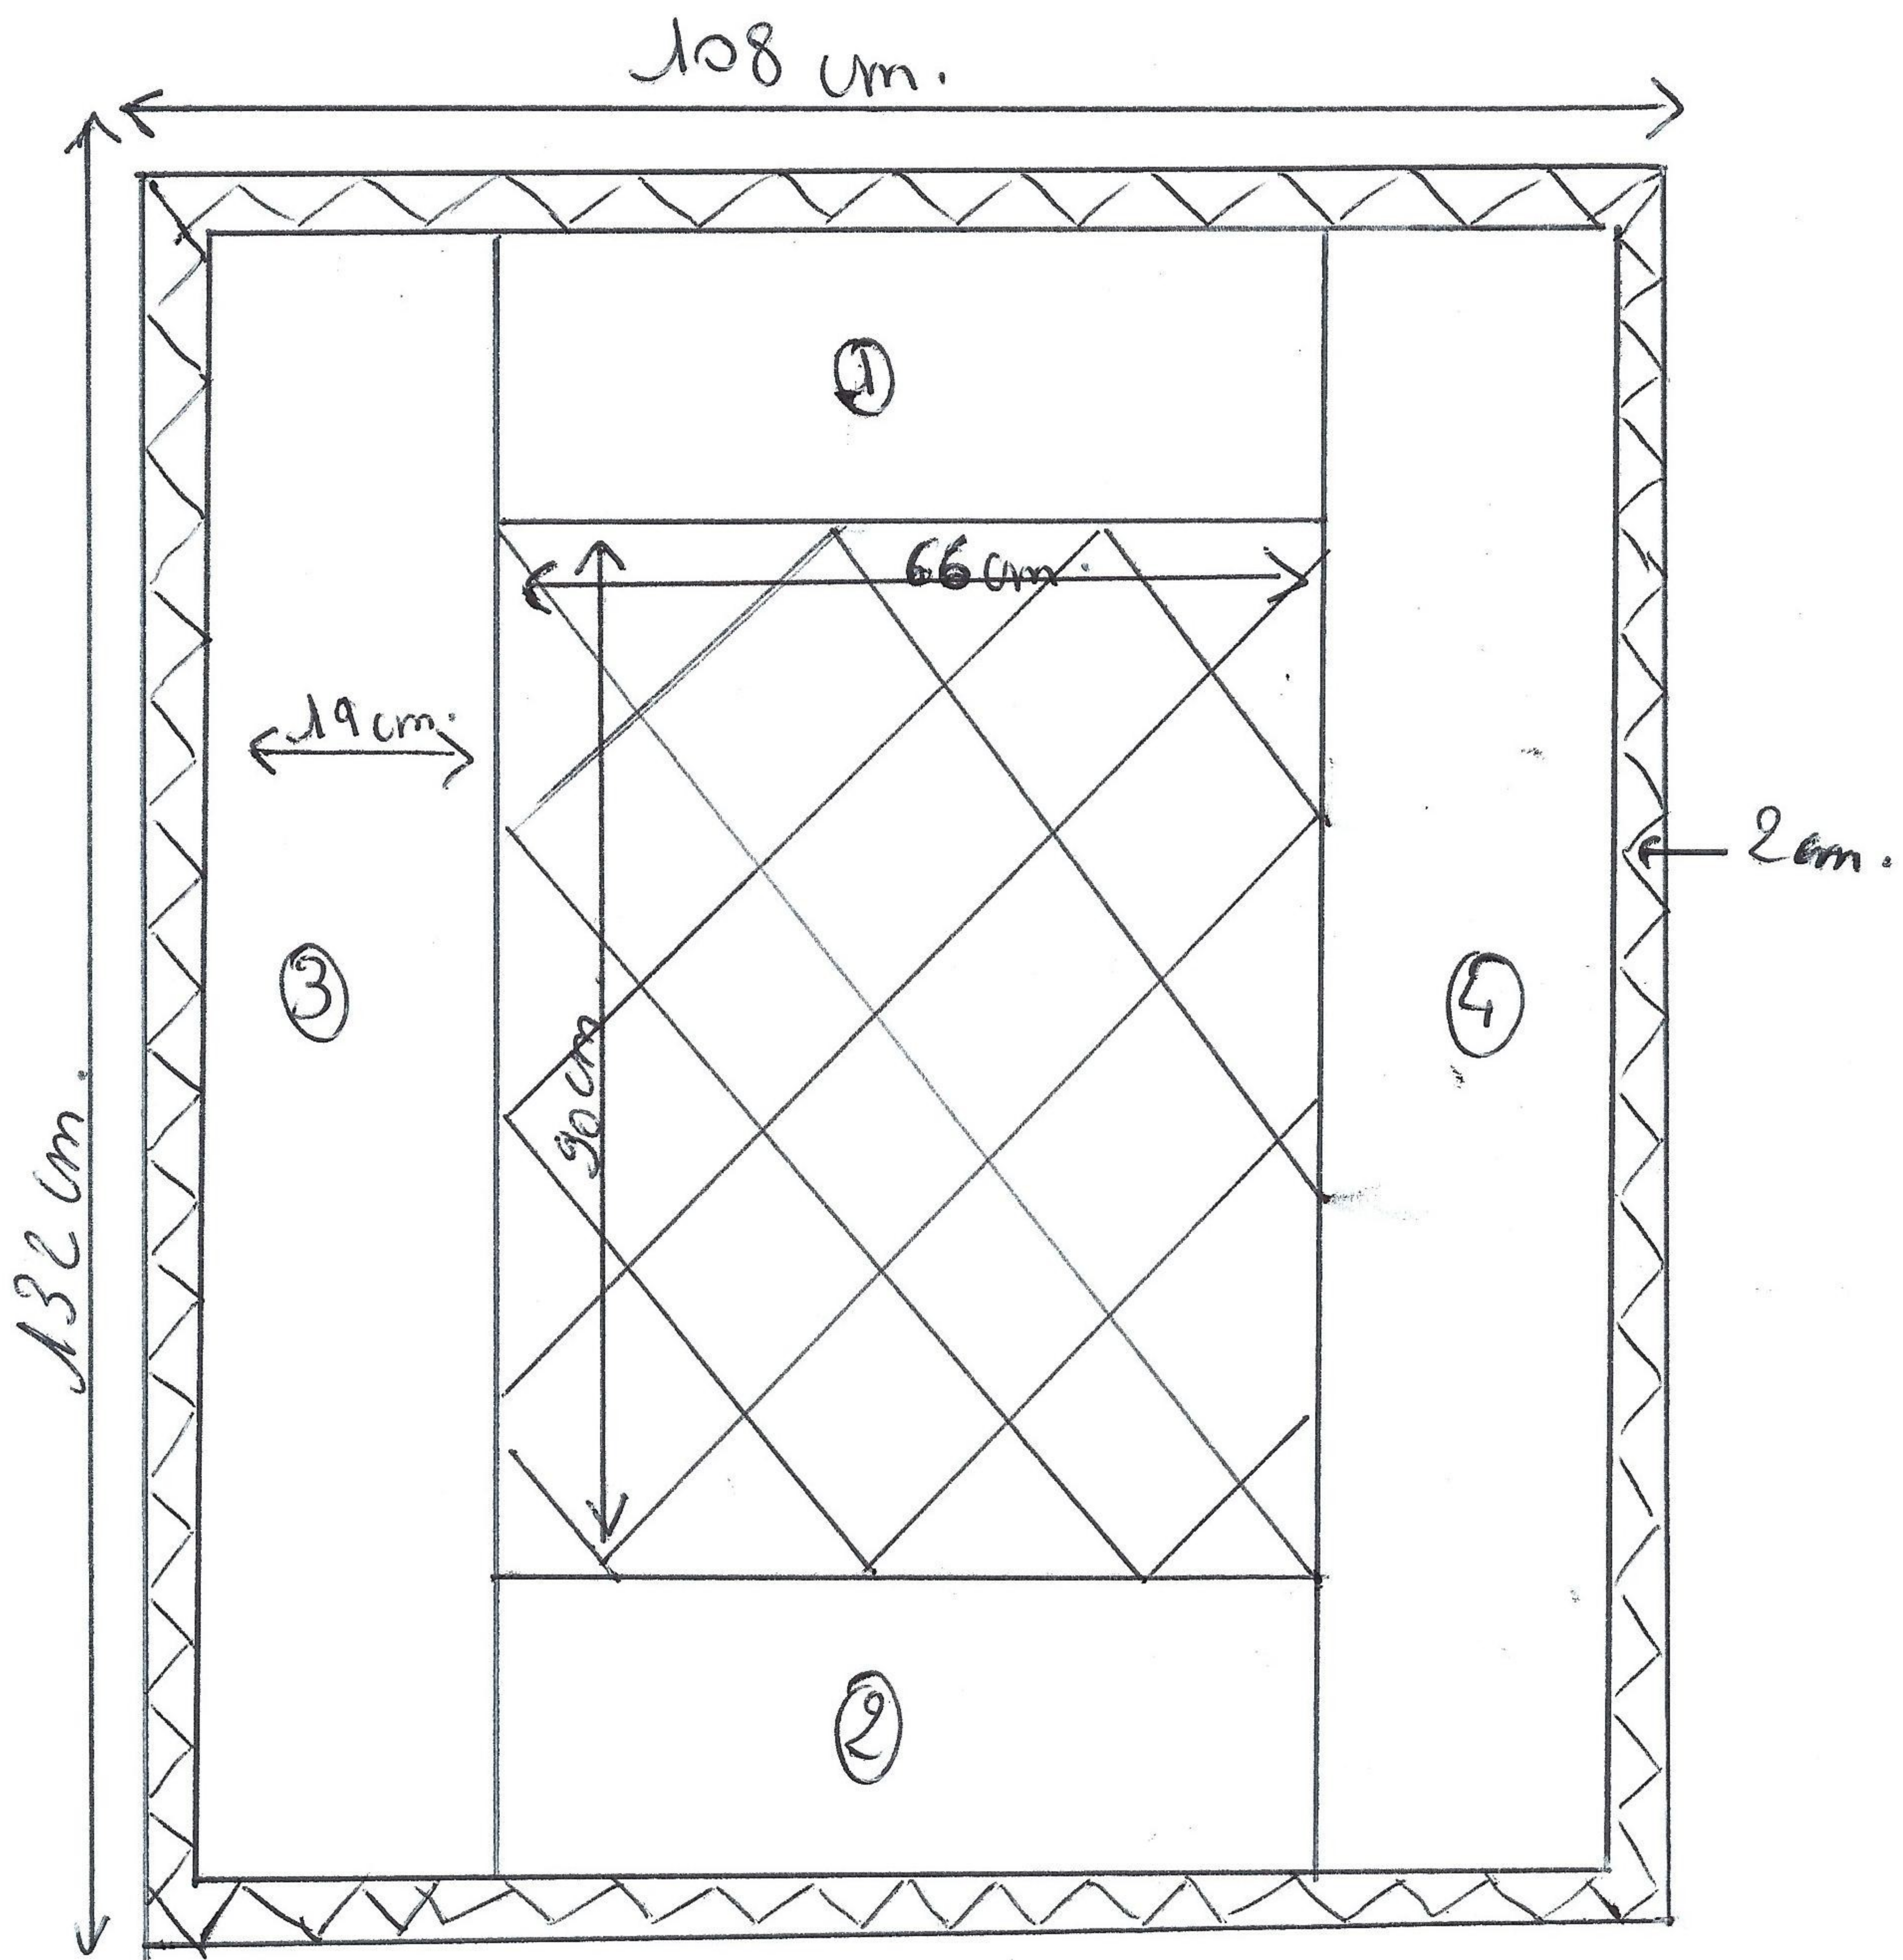

Couper les différentes pièces de tissus aux dimensions indiquées sur le schéma en rajoutant 1 cm de valeur de couture qui ne sont pas comprises dans les dimensions données.

Assembler le panneau central avec les bordures en suivant les numéros de montage 1, 2, 3, et 4.

Une fois fois ce "top" du tapis terminé (dessus du tapis), superposer le tissu enduit et deux épaisseurs de ouate préalablement coupés aux dimensions du top avec le top.
Donc: tissu enduit / ouate x2 / top.

Batir ou épingler toutes les épaisseurs ensemble.

!! Faire une surpiqûre tout le tour au ras du tissu imprimé pour maintenir les différentes épaisseurs du tapis ensemble, comme un quiltage en patchwork.

Terminer par la pose du biais, qui est coupé dans le tissu imprimé que le panneau central, dans des bandes de 8cm de large mais dans le droit fil puisque nous n'avons pas besoin ici de l'élasticité du tissu sur les longueurs des côtés.

Piquer ce biais sur le côté tissu enduit et le rabattre à points glissés sur le tissu bleu roi des bordures du tapis.