

CARRE DANS UN LOSANGE.

Pourquoi ne pas changer notre cadre d'orientation ?

Matériel nécessaire :

- 1 carton de fond (CF)
- 1 carton biseau (CB)
- 1 cartonnette
- papiers d'habillage


Mesures :

- Mesurer ce que vous voulez voir de votre document : FI.
- Multiplier par 2 (ou 2,5 si le document est très petit) la FI + la largeur du biseau pour obtenir les dimensions extérieures des cartons.
- Ex : FI = 14 x 14 cm, biseau = 0,4 cm,
ce qui nous donne : $(14 + 0,4) \times 2 = 28,8$ cm, voici donc la longueur du côté du carré.

Découpe des cartons :

- Découper les cartons aux mesures extérieures.
- Sur la cartonnette, tracer les diagonales et placer le carton dans la position losange.
- Ouvrir le compas à la moitié de la mesure de la FI + la valeur du biseau, puis en partant du centre, tracer un arc de cercle de façon à couper chaque demi diagonales.

Schéma :

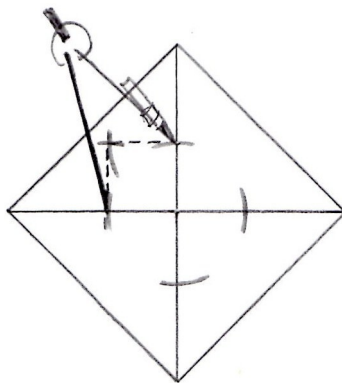

- En partant de ces quatre points, tracer à nouveau des arcs de cercle qui se croiseront pour déterminer chaque angles du carré.
- Tracer ce dernier puis ouvrir.
- Reproduire sur le biseau et ouvrir à 45° .

Finitions :

- Habiller le PP ainsi que le biseau.
- Coller les 2 ensemble.
- Fixer la gravure.
- Mettre l'anneau sur le fond en s'aidant des diagonales.
- Finir comme d'habitude.